

Liste de prix publics HT

Suggested Retail Price List excl TAX

2023

Bendz

Applique ø70




Cette petite applique industrielle joue avec la transparence, pour révéler son ampoule, ou au contraire s'habille d'un corps satiné, pour une lumière tout en douceur. Idéale en lampe de chevet, mais aussi en extérieur sur votre terrasse ou à côté de votre porte d'entrée, vous pourrez la choisir tout en inox ou dans une de ses versions colorées pour toujours plus de personnalisation.



Bendz

Applique ø70



Applique

Vasque	Finition	Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
● Claire	● Inox	280	4	BENDZ	80050010	300
	● Coal	280	4	BENDZ Coal	80050011	350
	● Marsala	280	4	BENDZ Marsala	80050012	350
● Satinée	● Inox	490	8	BENDZ Satiné	80030010	300

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source	Bendz : 1 lampe filament LED E27 4W 2700K dimmable Bendz SA : 1 lampe filament LED E27 8W 2700K dimmable
Câblage	Equipé de 0.5 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Livré avec kit de sortie murale
Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +30°C

Matériaux

Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L
Normes	
Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C

Mondrian

Applique ø 40




Graphique et élancé, le Mondrian apporte une touche de lumière aux accents futuristes dans une bibliothèque, de part et d'autre d'un miroir, ou en répétition dans un couloir. Ce modèle peut s'installer en applique horizontale ou verticale, mais aussi en plafonnier, pour éclairer vos espaces intérieurs ou extérieurs.




Mondrian

Applique ø 40

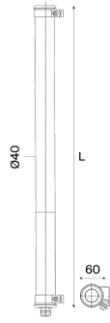

Applique


Non dimmable



Finition	Flux (lm)	Watt	L (mm)	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
Inox	350	5	629	MONDRIAN 700	80175021	325
	500	10.5	993	MONDRIAN 1000	80175022	425
Coal	350	5	629	MONDRIAN Coal 700	80175026	375
	500	10.5	993	MONDRIAN Coal 1000	80175027	475


Grande applique

Dimmable Casambi



Finition	Flux (lm)	Watt	L (mm)	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
Inox	500	9	993	MONDRIAN 1000 dimmable Casambi	80175023	500
Coal	500	9	993	MONDRIAN Coal 1000 dimmable Casambi	80175028	550

Spécifications

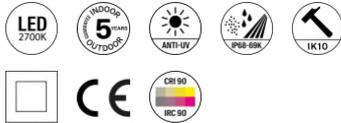

Caractéristiques techniques

Source	Module LED 7 W 2700 K 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RG0)
Gradation	Modèles dimmables : par bluetooth Casambi
Câblage	Équipé de 1 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Livré avec kit de sortie murale
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-20°C à +30°C
Matériaux	
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø40 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L
Normes	
Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C

Musset GR

Applique ø100




Intemporel, le Musset GR apportera charme et caractère à vos espaces, que vous optiez pour sa finition inox ou pour une version colorée, rouge, noire ou blanche. En applique, le corps en verre révèle le réflecteur teinté ainsi que les grilles multiperforées idéales pour créer une ambiance douce et tamisée. Dans une chambre à coucher, optez pour la finition White Brass qui répandra une lumière chaleureuse et intime ; dans une entrée, pour une atmosphère industrielle, choisissez la version Coal-Petrol.



Musset GR

Applique ø100

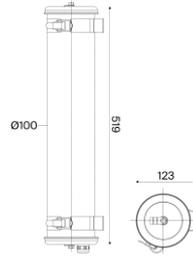

Applique

300 lm, 8 W

Finition	Réflecteur	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
Inox	Silver	MUSSET GR Silver	15225054	575
	Copper	MUSSET GR Copper	15225055	575
Coal	Brass	MUSSET GR Coal Brass	15225056	625
	Petrol	MUSSET GR Coal Petrol	15225057	625
Marsala	Silver	MUSSET GR Marsala Silver	15225058	625
White	Brass	MUSSET GR White Brass	15225059	625

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source	2 lampes filament LED E14 4W 2700K dimmables
Confort lumineux	Grilles brise-flux
Câblage	Equipé de 1 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Livré avec kit de sortie murale
Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +35°C

Matériaux

Vasque	Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L

Normes

Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK07
Résistance au feu	Ininflammable

Rimbaud

Suspension ø133




Issu de l'histoire industrielle de Sammode, ce luminaire iconique transformera vos espaces grâce à sa présence majestueuse. Il peut s'installer en plafonnier ou en suspension, au-dessus d'une table, dans un bureau ou sur une façade extérieure. Son corps en verre révèle la qualité de sa fabrication : réflecteur brillant ou brossé, douilles en céramique et subtiles ampoules à filament LED. En noir charbon, rouge lumineux ou blanc intemporel, ou en version originale inox, quelle nuance choisirez-vous pour votre intérieur ?



Rimbaud

Suspension ø133

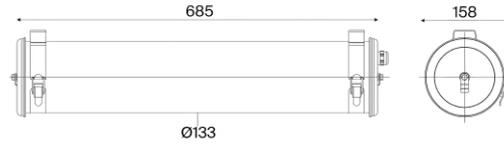

Suspension

550 lm, 8 W

Finition	Réflecteur	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
Inox	Silver	RIMBAUD Silver 700	80080040	650
	Copper	RIMBAUD Copper 700	80080060	650
Coal	Brass	RIMBAUD Coal Brass 700	80080161	700
	Petrol	RIMBAUD Coal Petrol 700	80080151	700
Marsala	Silver	RIMBAUD Marsala Silver 700	80080042	700
White	Brass	RIMBAUD White Brass 700	80080163	700

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source	2 lampes filament LED E27 4W 2700K dimmables
Câblage	Equipé de 3 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Livré avec filins de suspension de 3 m Livré avec kit de sortie murale
Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +35°C

Matériaux

Vasque	Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L

Normes

Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK07
Résistance au feu	Ininflammable

Elgar

Applique à flux dirigé ø70




Cette applique murale intemporelle se décline en quatre combinaisons de teintes : cuivre, ou argent, pour une ambiance brute, industrielle, elle se décline également dans une version laquée noir, sobre et chic, avec réflecteur laiton ou pétrole. Sa grille inclinée vers le bas voile la source lumineuse tout en réfléchissant la lumière. Dans une entrée, ou en répétition dans un couloir, cette applique rythmera vos pas. Durable et résistante à la pluie et aux UV, elle peut également être installée en extérieur, sur une terrasse ou dans un patio.



Elgar

Applique à flux dirigé ø70

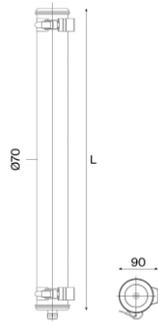

Applique

Non dimmable



Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	L (mm)	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
Inox	Silver	275	5	430	ELGAR 450 Silver	14335813	425
		550	8	695	ELGAR 700 Silver	14335837	525
Copper	Copper	275	5	430	ELGAR Copper 450 Copper	14335834	425
		550	8	695	ELGAR Copper 700 Copper	14335838	525
Coal	Brass	275	5	430	ELGAR Coal Brass 450 Brass	14335835	475
		550	8	695	ELGAR Coal Brass 700 Brass	14335814	575
Petrol	Petrol	275	7	430	ELGAR Coal 450 Petrol	14335836	475
		550	12	695	ELGAR Coal 700 Petrol	14335839	575

Grande applique

Dimmable Casambi



Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	L (mm)	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
Inox	Silver	700	12	695	ELGAR 700 dimmable Casambi Silver	14335514	600
		1050	17	995	ELGAR 1000 dimmable Casambi Silver	14335520	650
Copper	Copper	700	12	695	ELGAR Copper 700 dimmable Casambi Copper	14335516	600
		1050	17	995	ELGAR Copper 1000 dimmable Casambi Copper	14335522	650
Coal	Brass	700	12	695	ELGAR Coal Brass 700 dimmable Casambi Brass	14335526	650
		1050	17	995	ELGAR Coal Brass 1000 dimmable Casambi Brass	14335529	700
Petrol	Petrol	700	20	695	ELGAR Coal 700 dimmable Casambi Petrol	14335528	650
		1050	28	995	ELGAR Coal 1000 dimmable Casambi Petrol	14335531	700

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) Température de couleur 2700K 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RG0)
Gradation	Modèles dimmables : par bluetooth Casambi
Confort lumineux	Réflecteur avec grille de défilement en aluminium à lamelles inclinées, réversible
Câblage	Equippé de 1 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Livré avec kit de sortie murale
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-20°C à +30°C
Matériaux	
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L
Normes	
Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C

Elgar Floor

Lampadaire




La gamme Elgar s'enrichit d'une nouvelle typologie avec cette version lampadaire sur pied. Enveloppée d'une structure métallique de couleur noire et avec son bouton variateur intégré, l'icône lumineuse tubulaire Elgar devient Elgar Floor, s'emparant ainsi d'une nouvelle liberté spatiale et d'usage. La gamme est proposée en deux tailles et déclinée en plusieurs finitions de couleurs. Elgar Floor singularise ainsi l'ambiance de votre intérieur en voilant la source lumineuse tout en réfléchissant la lumière.



Elgar Floor


Lampadaire

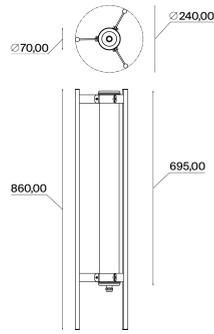

Lampadaire 860 mm



Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
● Coal	● Copper	700	12	ELGAR Floor Coal Copper 700 Copper	14335978	925
	● Brass	700	12	ELGAR Floor Coal Brass 700 Brass	14335979	925

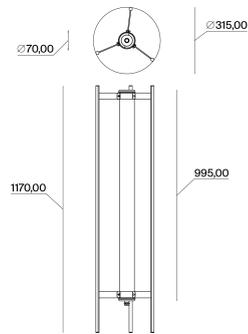

Lampadaire 1170 mm



Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
● Coal	● Copper	1050	17	ELGAR Floor Coal Copper 1000 Copper	14335980	1075
	● Brass	1050	17	ELGAR Floor Coal Brass 1000 Brass	14335981	1075

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
Température de couleur 2700K
50 000 h L80/B10 à 25°
Risque photobiologique : aucun (RG0)

Gradation Par bouton variateur intégré

Confort lumineux Réflecteur avec grille de défilement en aluminium à lamelles inclinées, réversible

Câblage Equipé de 2m de câble 2x0,75 mm² noir avec prise européenne pour utilisation intérieure

Appareillage Driver à sortie en courant constant, gradable par bouton variateur intégré

Alimentation 220-240V 50/60Hz

Classe électrique Classe II

Température d'utilisation -20°C à +35°C

Matériaux

Vasque Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour usage intérieur et extérieur

Flasques et colliers Acier inoxydable 316L

Structure Acier peint


Normes

Étanchéité IP20 (usage intérieur)

Résistance au feu 650°C

Purcell

Suspension à grille de défilement ø70

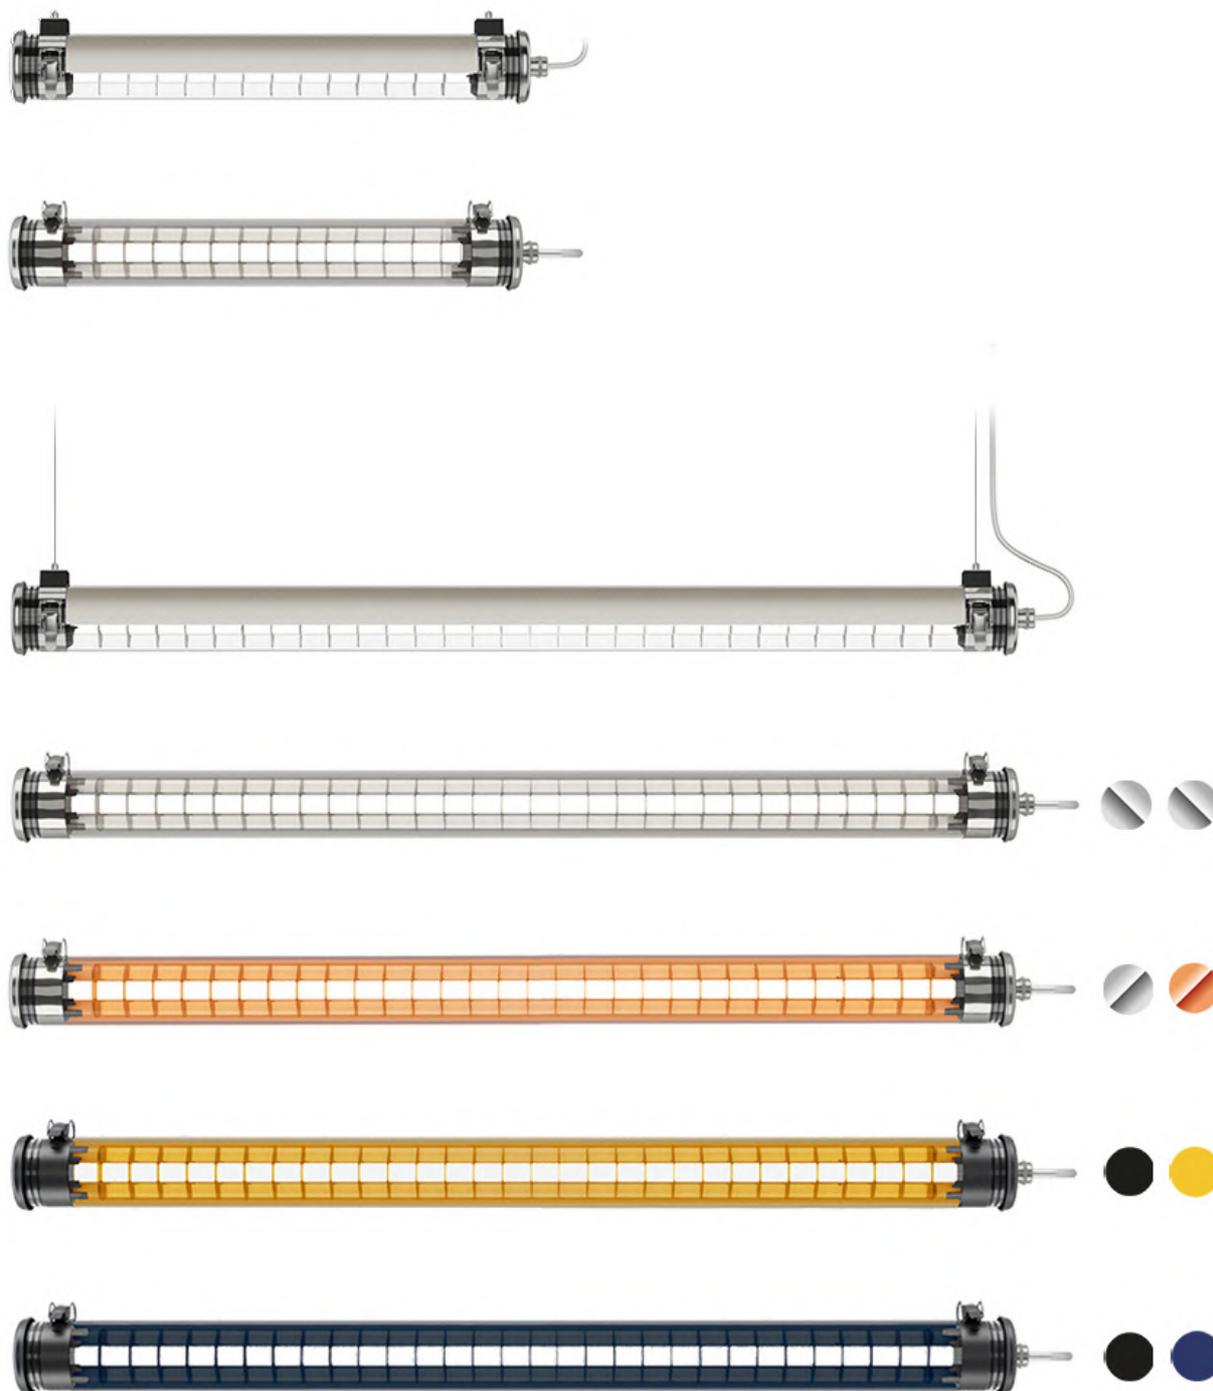


En suspension ou en plafonnier, ce luminaire est idéal pour éclairer une table de salle à manger, un îlot central, un comptoir, ou plus simplement un couloir. Il offre un éclairage optimal tout en étant confortable et peu éblouissant grâce aux ailettes métalliques placées devant la source lumineuse. Purcell existe en version inox ou en laqué noir charbon, avec une variété de finitions pour son réflecteur : argent, cuivré, laiton ou pétrole.




Purcell

Suspension à grille de défilement ø70

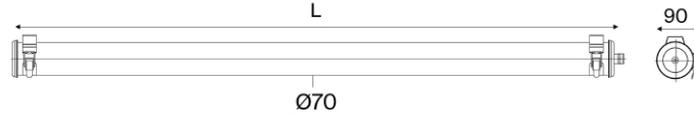

Applique


Non dimmable



Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	L (mm)	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
Inox	Silver	350	5	430	PURCELL Silver 450 Silver	14947477	425
		700	8	695	PURCELL Silver 700 Silver	14947497	525
	Copper	350	5	430	PURCELL Copper 450 Copper	14947494	425
		700	8	695	PURCELL Copper 700 Copper	14947498	525
Coal	Brass	350	5	430	PURCELL Coal Brass 450 Brass	14947495	475
		700	8	695	PURCELL Coal Brass 700 Brass	14947499	575
	Petrol	350	6	430	PURCELL Coal Petrol 450 Petrol	14947496	475
		700	10	695	PURCELL Coal Petrol 700 Petrol	14947478	575

Suspension

Dimmable Casambi




Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	L (mm)	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
Inox	Silver	1500	14	995	PURCELL Silver 1000 dimmable Casambi Silver	14947320	700
		2000	17	1295	PURCELL Silver 1300 dimmable Casambi Silver	14947326	750
	Copper	1500	14	995	PURCELL Copper 1000 dimmable Casambi Copper	14947323	700
		2000	17	1295	PURCELL Copper 1300 dimmable Casambi Copper	14947328	750
Coal	Brass	1500	14	995	PURCELL Coal Brass 1000 dimmable Casambi Brass	14947332	750
		2000	17	1295	PURCELL Coal Brass 1300 dimmable Casambi Brass	14947335	800
	Petrol	1500	17	995	PURCELL Coal Petrol 1000 dimmable Casambi Petrol	14947334	750
		2000	22	1295	PURCELL Coal Petrol 1300 dimmable Casambi Petrol	14947337	800

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) Température de couleur 2700K 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RG0)
Gradation	Modèles dimmables : par bluetooth Casambi
Confort lumineux	Réflecteur avec grille de défilement longitudinale, en aluminium
Câblage	Versions applique : équipé de 1m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente Versions suspension : équipé de 3m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Version suspension : livrée avec 2 kits de suspension et filins acier de 3m Livré avec kit de sortie murale
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Classe électrique	Classe II
Température d'utilisation	-20°C à +30°C
Matériaux	
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L
Normes	
Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C

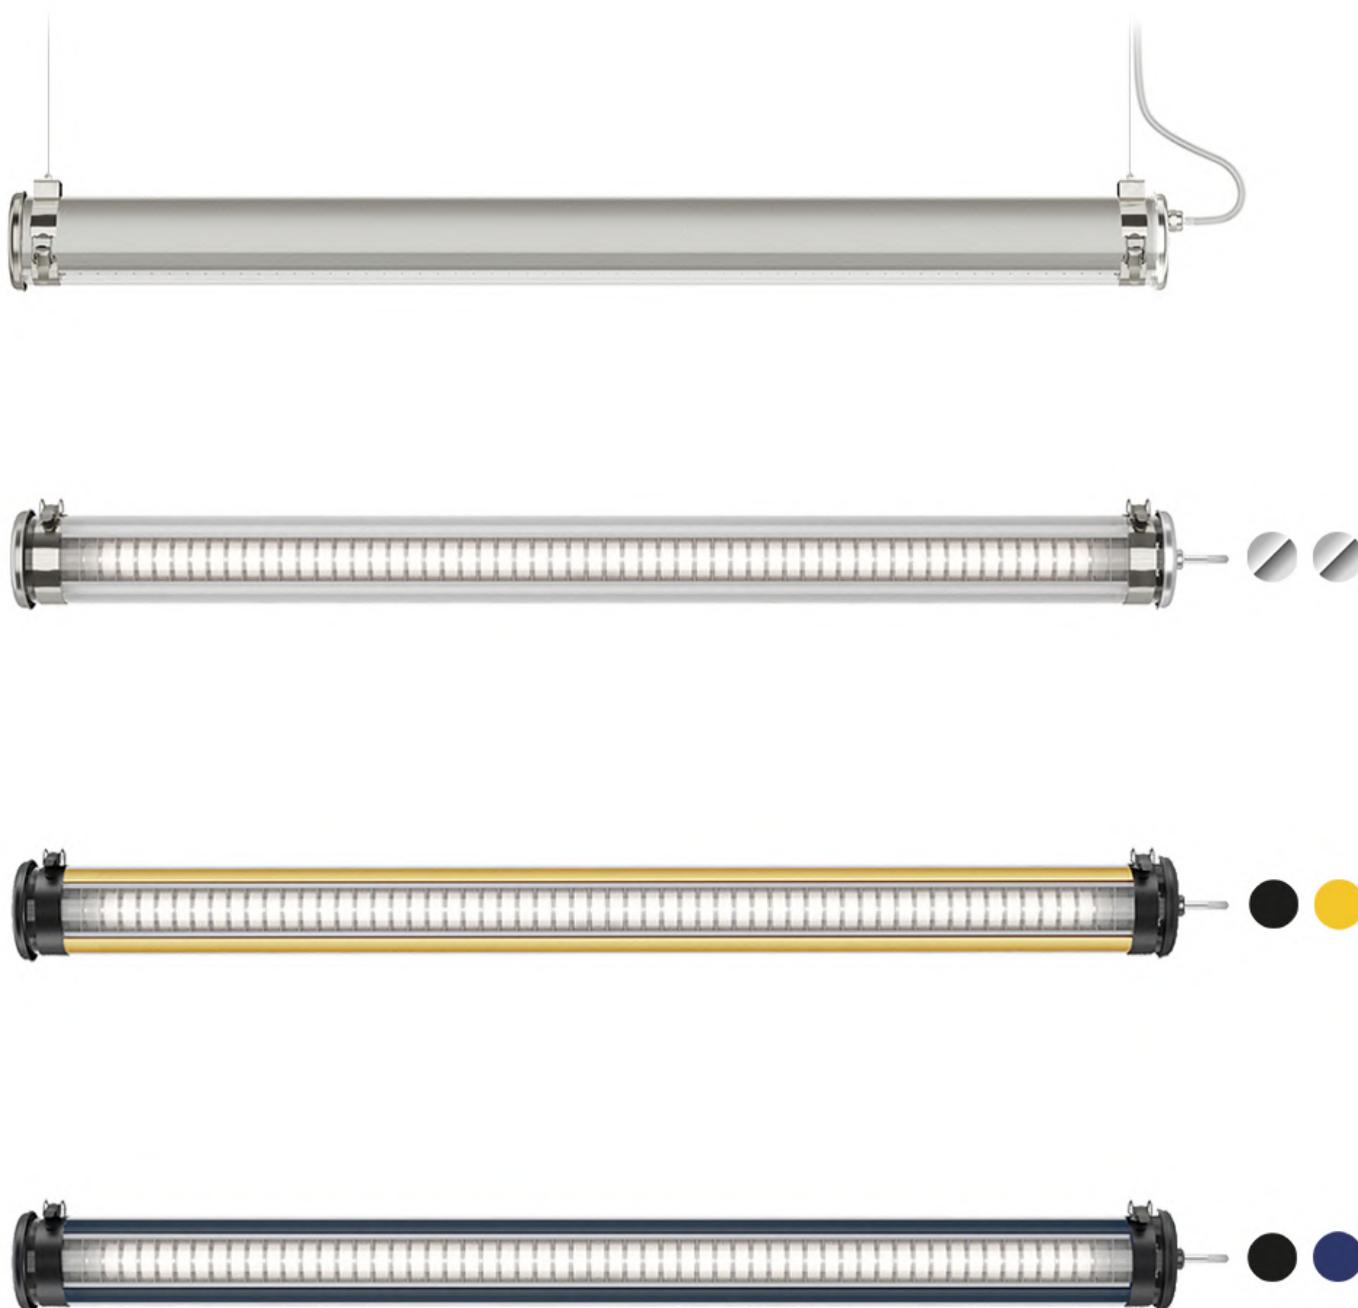


Le Brueghel est idéal pour éclairer un plan de travail (bureau, cuisine, atelier). En suspension ou en plafonnier, il offre un confort visuel inégalé, grâce à sa grille qui évite l'éblouissement, et une qualité de lumière proche de la lumière du jour. Composé de matières nobles et recyclables (inox, verre), son design industriel authentique joue sur les reflets et les transparences. En le connectant en Bluetooth (application ou interrupteur Casambi), animez votre intérieur en tamisant ou augmentant l'intensité lumineuse au gré de vos activités.



Brueghel

Suspension basse luminance ø100

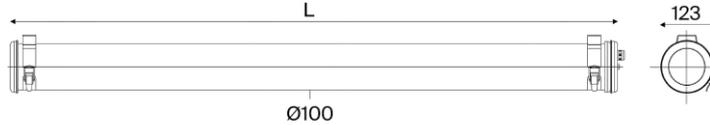

Suspension 1007 mm

Dimmable Casambi

Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
Inox	Silver	2100	22	BRUEGHEL 1000 dimmable Casambi Silver	42240021	850
Coal	Petrol	2100	22	BRUEGHEL Coal 1000 dimmable Casambi Petrol	42240029	900
	Brass	2100	22	BRUEGHEL Coal 1000 dimmable Casambi Brass	42240025	900

Suspension 1307 mm

Dimmable Casambi

Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
Inox	Silver	2800	29	BRUEGHEL 1300 dimmable Casambi Silver	42240022	925
Coal	Petrol	2800	29	BRUEGHEL Coal 1300 dimmable Casambi Petrol	42240030	975
	Brass	2800	29	BRUEGHEL Coal 1300 dimmable Casambi Brass	42240026	975

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>90, 3 SDCM) Température de couleur 2700K 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RG0)
Gradation	Par bluetooth Casambi
Confort lumineux	Grille basse luminance compatible travail sur écran : L65°≤1500cd/m²
Câblage	Equipé de 3 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Livré avec filins de suspension de 3 m Livré avec kit de sortie murale
Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +35°C

Matériaux

Vasque	Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L

Normes

Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK07
Résistance au feu	Ininflammable

Brueghel direct/indirect

Suspension avec flux direct-indirect ø100




La suspension Brueghel Direct / Indirect est idéale pour éclairer un espace de vie : salon, bureau, cuisine, dont l'activité change à mesure de la journée. Ses deux sources lumineuses, l'une vers le sol, l'autre vers le plafond, peuvent être allumées indépendamment pour offrir trois scénarios d'éclairage. Elles se pilotent en toute simplicité avec l'application ou un interrupteur connecté Casambi. Composé de matières nobles et recyclables (inox, verre), le Brueghel Direct/Indirect offre un design industriel authentique tout en reflets et en transparence.



Brueghel direct/indirect

Suspension avec flux direct-indirect ø100

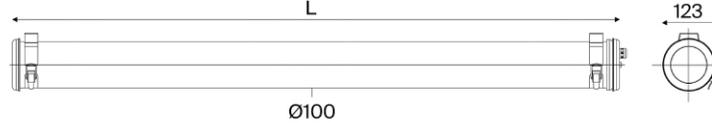

Suspension 1007 mm

Dimmable Casambi


Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
Inox	Silver	2100/1100	30	BRUEGHEL 1000 dimmable Casambi Silver	42250023	1000
Coal	Petrol	2100/1100	30	BRUEGHEL Coal 1000 dimmable Casambi Petrol	42250031	1050
	Brass	2100/1100	30	BRUEGHEL Coal 1000 dimmable Casambi Brass	42250027	1050

Suspension 1307 mm

Dimmable Casambi

Finition	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
Inox	Silver	2800/1400	41	BRUEGHEL 1300 dimmable Casambi Silver	42250024	1075
Coal	Petrol	2800/1400	41	BRUEGHEL Coal 1300 dimmable Casambi Petrol	42250032	1125
	Brass	2800/1400	41	BRUEGHEL Coal 1300 dimmable Casambi Brass	42250028	1125

Spécifications

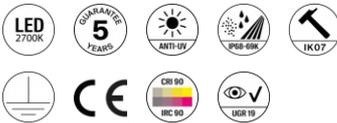

Caractéristiques techniques

Source Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>90, 3 SDCM)
Température de couleur 2700K
50 000 h L80/B10 à 25°
Risque photobiologique : aucun (RG0)

Gradation Par bluetooth Casambi

Confort lumineux Grille basse luminance compatible travail sur écran : L65°≤1500cd/m²

Câblage Equipé de 3 m de câble 5G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente

Fixation Livré avec filins de suspension de 3 m
Livré avec kit de sortie murale

Alimentation 220-240 V 50/60Hz

Classe électrique Classe I

Température d'utilisation -20°C à +35°C

Matériaux

Vasque Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur

Flasques et colliers Acier inoxydable 316L

Normes

Étanchéité IP66, IP68, IP69K

Résistance aux chocs IK07

Résistance au feu Ininflammable

Gude & Belleville Mini

Applique ø100



Gude
Design Dominique Perrault
& Gaëlle Lauriot-Prévost




Belleville mini
Design Normal Studio

Les appliques Gude et Belleville Mini sont parfaites aussi bien en intérieur : en tête de lit ou en répétition dans un couloir, qu'en extérieur pour éclairer une terrasse. Le Gude, avec sa grille rectangulaire dessinée par Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost, est tout en inox pour un design industriel brut. Le Belleville Mini, imaginé par Normal Studio, s'offre en noir charbon pour un décor chic et raffiné, signé d'une touche de modernité.



Gude & Belleville Mini


Applique ø100



Gude

180 lm, 8 W

Nom du modèle	Code	Prix (€) *
GUDE Silver	80060010	450



Belleville Mini

280 lm, 8 W

Nom du modèle	Code	Prix (€) *
BELLEVILLE MINI Coal Coal	80210030	500

Spécifications



Design

Designer Gude : Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost
Belleville Mini : Normal Studio

Caractéristiques techniques

Source	1 lampe filament LED E27 8W 2700K dimmable
Câblage	Equipé de 0.5 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Livré avec kit de sortie murale
Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +35°C

Matériaux



Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L

Normes

Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C

Kyhn & Belleville

Suspension ø133

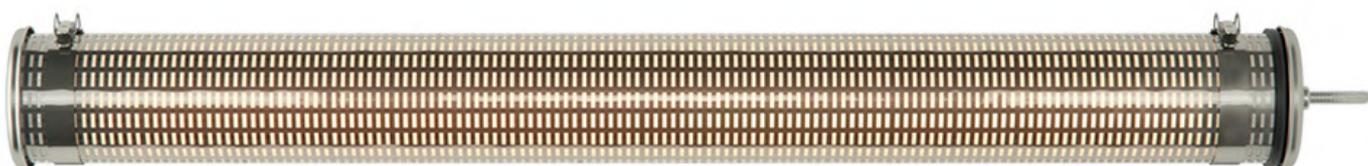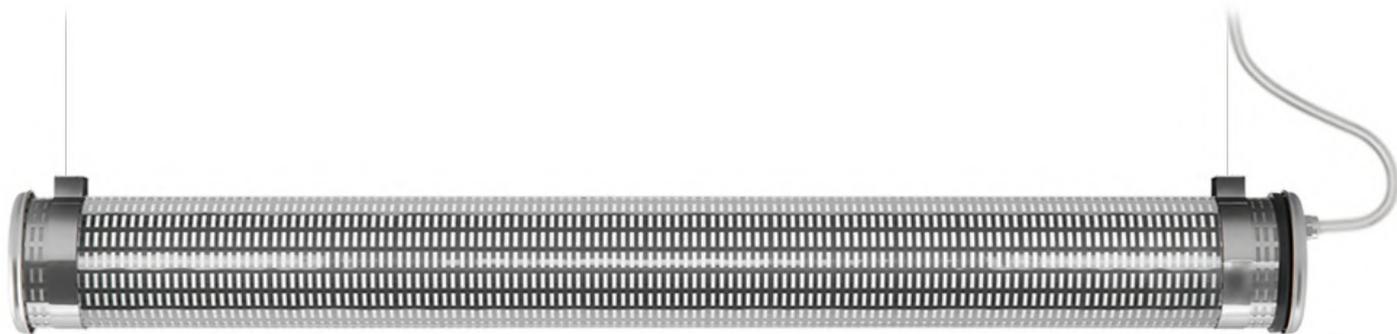

Kyhn
Design Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost




Belleville
Design Normal Studio

Les suspensions Kyhn et Belleville s'habillent de grilles dessinées par de grands designers pour transfigurer votre intérieur. Choisissez le Kyhn, signé par Dominique Perrault et Gaëlle Lauriot-Prévost, tout inox pour un design industriel brut, ou préférez le Belleville noir charbon, imaginé par Normal Studio, pour un décor moderne et raffiné.




Kyhn & Belleville

Suspension ø133

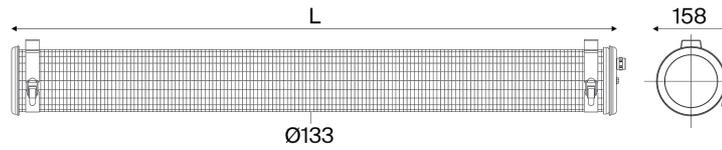

Kyhn dimmable Casambi

Flux (lm)	Watt	Longueur (mm)	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
1600	42	1295	KYHN Silver 1300 dimmable Casambi	80260020	875
2000	52	1595	KYHN Silver 1600 dimmable Casambi	80260040	950

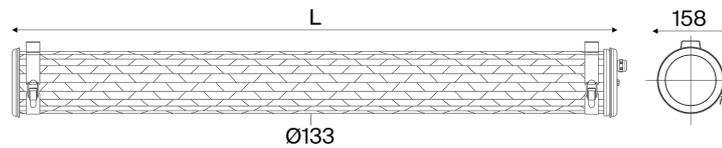

Belleville dimmable Casambi

Flux (lm)	Watt	Longueur (mm)	Désignation	Code	Prix (€) *
2000	42	1295	BELLEVILLE Coal Coal 1300 dimmable Casambi	80210080	925

Spécifications



Design

Designer
 Kyhn : Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost
 Belleville : Normal Studio

Caractéristiques techniques

Source
 Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
 Température de couleur 2700K
 50 000 h L80/B10 à 25°
 Risque photobiologique : aucun (RG0)

Gradation
 Par bluetooth Casambi

Câblage
 Equipé de 3 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente

Fixation
 Livré avec filins de suspension de 3 m
 Livré avec kit de sortie murale

Alimentation
 220-240 V 50/60Hz

Classe électrique
 Classe I

Température d'utilisation
 -20°C à +30°C

Matériaux

Vasque
 Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur

Flasques et colliers
 Acier inoxydable 316L

Normes

Étanchéité
 IP66, IP68, IP69K

Résistance aux chocs
 IK10

Résistance au feu
 650°C

Belleville, Monceau & Vendôme Nano

Applique ø70



Belleville Nano
Design Normal Studio



Monceau Nano
Design Normal Studio




Vendôme Nano
Design Normal Studio

Avec leur corps en verre subtilement habillé des grilles dessinées par Normal Studio, ces petites appliques de la collection Paname offrent de multiples possibilités : le Belleville tout en inox pour une atmosphère industrielle résolument contemporaine, le Monceau noir charbonneux pour un décor chic et soigné. Le modèle Vendôme, en finition laiton, sera quant à lui le luminaire idéal pour un intérieur chaleureux. En tête de lit, dans un couloir ou une terrasse, ces appliques sublimeront tous vos projets, en intérieur comme en extérieur.



Belleville, Monceau & Vendôme Nano

Applique ø70



Belleville Nano

110 lm, 4 W


Finition	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
Inox	BELLEVILLE NANO Silver	80230002	350
Coal	BELLEVILLE NANO Coal Coal	80230004	400



Monceau Nano

110 lm, 4 W

Finition	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
Coal	MONCEAU NANO Coal Coal	80230006	400



Vendôme Nano

110 lm, 4 W

Finition	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
Brass	VENDOME NANO Brass Brass	80230016	450

Spécifications



Design

Designer Normal Studio

Caractéristiques techniques

Source	1 lampe filament LED E14 4W 2700K dimmable
Câblage	Equipé de 0.5 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Livré avec kit de sortie murale
Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +30°C

Matériaux

Vasque	Verre borosilicaté
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L

Normes

Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK07
Résistance au feu	Ininflammable

Vendôme Mini & Monceau Mini

Applique ø100



Vendôme Mini
Design Normal Studio




Monceau Mini
Design Normal Studio

Les appliques Vendôme Mini et Monceau Mini sont nées de l'imagination du duo Normal Studio, en hommage aux quartiers phares de la Ville-Lumière. En intérieur comme en extérieur, ces appliques scénographient vos espaces. Pour une ambiance douce et chaleureuse, choisissez le Vendôme et son motif en laiton symbolisant les artères de la célèbre place parisienne. Pour une ambiance post-industrielle hyper tendance, choisissez le Monceau et sa grille à chevrons noir charbon. "Paname", une collection en hommage à la Ville-Lumière, signée Normal Studio pour Sammode.



Vendôme Mini & Monceau Mini


Applique ø100

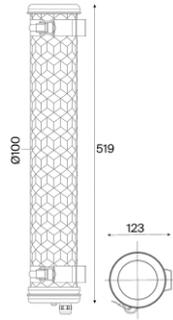

Vendôme Mini

250 lm, 8 W

Nom du modèle	Code	Prix (€) *
VENDOME MINI Brass Brass Brass	80310102	650

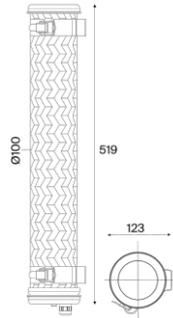

Monceau Mini

150 lm, 8 W

Nom du modèle	Code	Prix (€) *
MONCEAU MINI Coal Coal Petrol	80310104	575

Spécifications



Design

Designer Normal Studio

Caractéristiques techniques

Source 2 lampes filament LED E14 4W 2700K dimmables

Câblage Equipé de 1 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente

Fixation Livré avec kit de sortie murale

Alimentation 220-240V 50/60Hz

Classe électrique Classe I

Température d'utilisation -20°C à +35°C

Matériaux

Vasque Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur

Flasques et colliers Acier inoxydable 316L

Normes

Étanchéité IP66, IP68, IP69K

Résistance aux chocs IK10

Résistance au feu 650°C

Vendôme & Monceau

Suspension ø133



Vendôme
Design Normal Studio




Monceau
Design Normal Studio

Les suspensions Vendôme et Monceau, créées par Normal Studio, scénographient vos espaces, en intérieur, suspendues au dessus d'une table, ou en extérieur détournées en appliques. Pour une ambiance douce et chaleureuse, choisissez le Vendôme et sa grille laiton symbolisant les artères de la célèbre place parisienne. Pour une ambiance post-industrielle hyper tendance, choisissez le Monceau et sa grille à chevrons noir charbon. "Paname", une collection en hommage à la Ville-Lumière, signée Normal Studio pour Sammode.



Vendôme & Monceau


Suspension Ø133

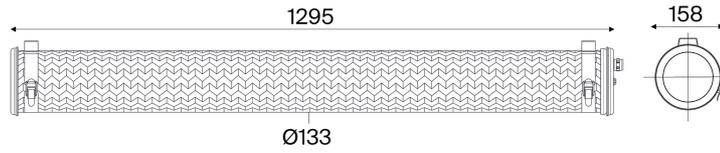

Vendôme

1000 lm, 24 W

Nom du modèle	Code	Prix (€)*
VENDOME Brass Brass Brass 1300	80310160	1025

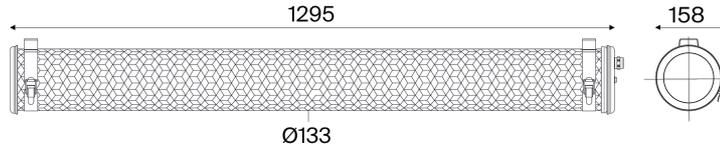

Monceau

600 lm, 24 W

Nom du modèle	Code	Prix (€)*
MONCEAU Coal Coal Petrol 1300	80310161	925

Spécifications



Design

Designer Normal Studio

Caractéristiques techniques

Source	6 lampes filament LED E27 4W 2700K dimmables
Câblage	Equipé de 3 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Livré avec filins de suspension de 3 m Livré avec kit de sortie murale
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +35°C

Matériaux

Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L

Normes

Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C

Belleville, Monceau & Vendôme Floor

Lampadaire




Les luminaires Belleville, Vendôme et Monceau, créations de Normal Studio désormais iconiques, s'enrichissent d'une nouvelle expression avec une version lampadaire. Avec son interrupteur sur câble, cette nouvelle typologie de la collection Paname trouvera toute sa place dans les intérieurs, dotant ainsi le tube d'une autonomie spatiale intégrale et d'une nouvelle liberté d'usage. Posés au sol, dans une structure en métal noir, les modèles Floor sont présentés dans une version de hauteur 1,55 m, offrant aplomb et stature aux intérieurs de caractère. Tous dimmables, ces lampadaires sacrés sont flamboyants ou apaisés, selon le choix de coloris des grilles.



Belleville, Monceau & Vendôme Floor



Lampadaire

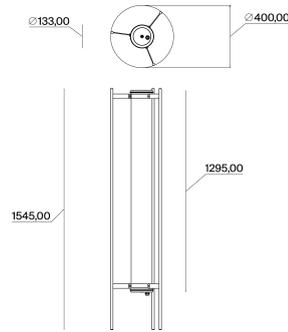

Belleville Floor

2000 lm, 42 W



Finition	Réflecteur	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
● Coal	● Coal	BELLEVILLE Floor Coal Coal 1300	80290270	1375

Monceau Floor

600 lm, 24 W



Finition	Réflecteur	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
● Coal	● Coal	MONCEAU Floor Coal Coal Petrol 1300	80310145	1375

Vendôme Floor

1000 lm, 24 W



Finition	Réflecteur	Nom du modèle	Code	Prix (€)*
● Coal	● Brass	VENDOME Floor Coal Brass Brass 1300	80310144	1375

Spécifications



Design

Designer Normal Studio

Caractéristiques techniques

Source Belleville : Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
 Belleville : 50 000 h L80/B10 à 25°
 Belleville : Risque photobiologique : aucun (RG0)
 Température de couleur 2700K
 Monceau, Vendôme : 6 lampes filament LED E27 4W 2700K dimmables

Gradation Par bouton variateur sur cordon

Câblage Belleville : Equipé de 2m de câble 2x0,75 mm² noir avec prise européenne pour utilisation intérieure
 Monceau, Vendôme : Equipé de 2m de câble 3G0,75 noir avec prise européenne pour usage intérieur

Appareillage Belleville : Driver à sortie en courant constant, gradable par bouton variateur intégré

Alimentation 220-240V 50/60Hz

Classe électrique Belleville : Classe II
 Monceau, Vendôme : Classe I

Température d'utilisation -20°C à +35°C

Matériaux

Vasque Coextrudé de polycarbonate/PMMA pour usage intérieur et extérieur


Flasque Acier inoxydable 316L

Structure Acier peint

Normes

Étanchéité IP20 (usage intérieur)

Résistance au feu 650°C

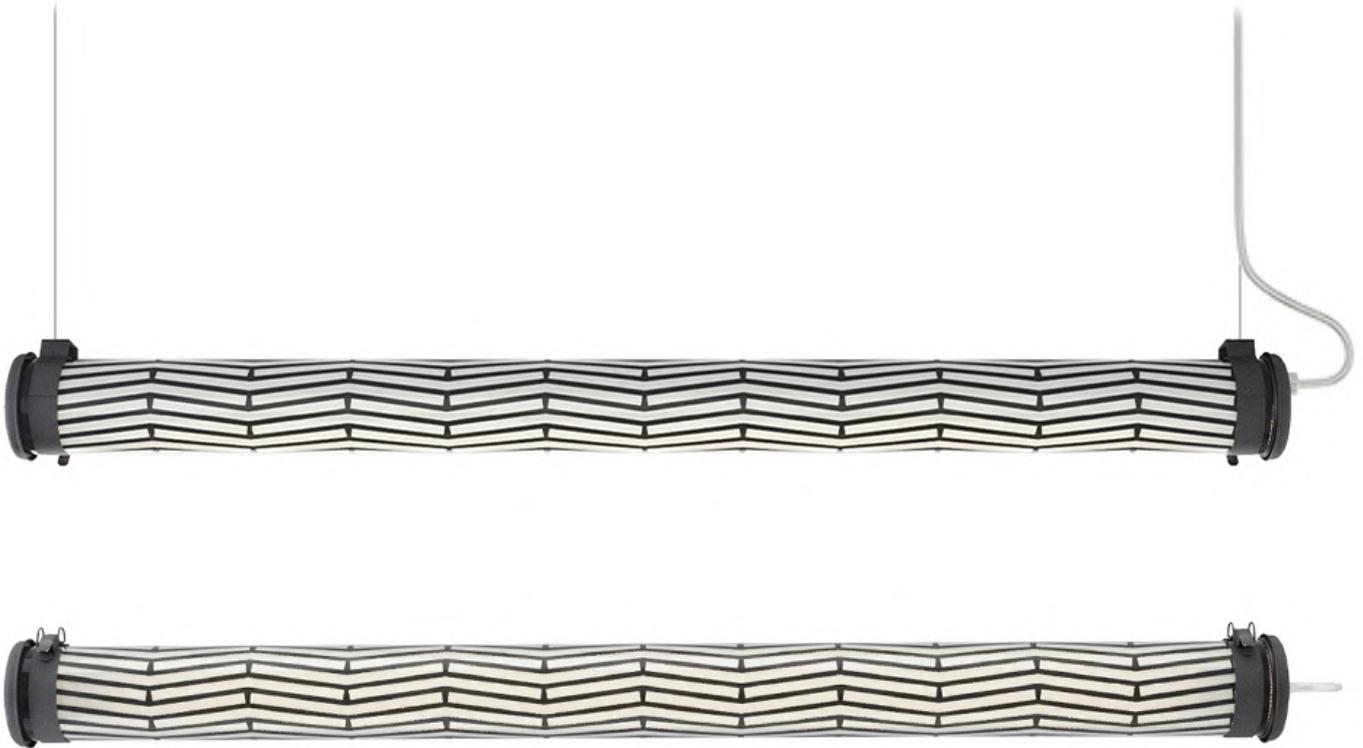


Rivoli
Design Normal Studio
Musée des arts décoratifs, Paris

Spécialement dessiné par Normal Studio pour le Musée des Arts Décoratif de Paris dont il éclaire les galeries contemporaines, ce modèle au design intrigant retient l'attention. Il peut s'installer en applique, en plafonnier ou en suspension, en intérieur ou en extérieur. Offrez une suspension design à votre salon, un plafonnier élégant à votre bureau ou une applique originale à votre terrasse, avec cette édition spéciale pour le MAD toute de noir vêtue. "Paname", une collection en hommage à la Ville-Lumière, signée Normal Studio pour Sammode.



Rivoli

Suspension ø100

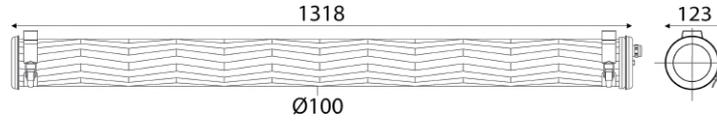

Rivoli dimmable Casambi

Flux (lm)	Watt	Longueur (mm)	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
1500	25	1318	RIVOLI 1300 dimmable Casambi	80220020	825

Spécifications



Design

Designer Normal Studio pour le Musée des Arts Décoratifs, Paris

Caractéristiques techniques

Source Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM)
Température de couleur 2700K
50 000 h L80/B10 à 25°
Risque photobiologique : aucun (RGO)

Gradation Par bluetooth Casambi

Câblage Equipé de 3 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente

Fixation Livré avec filins de suspension de 3 m
Livré avec kit de sortie murale

Alimentation 220-240 V 50/60Hz

Classe électrique Classe I

Température d'utilisation -20°C à +30°C

Matériaux

Vasque Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur

Flasques et colliers Acier inoxydable 316L

Normes

Étanchéité IP66, IP68, IP69K

Résistance aux chocs IK10

Résistance au feu 650°C




Disponible en plusieurs combinaisons de teintes, cette lampe à poser vient éclairer une table, un bureau ou même prendre place dans une bibliothèque. Son arche en aluminium laqué, légère et graphique, accueille une lampe tubulaire dernière génération. Grâce à un bouton-variateur, sa lumière peut être modulée pour apporter un éclairage doux lors d'un dîner le soir en terrasse ou au contraire devenir une lampe de bureau fonctionnelle et confortable.



Astrup

Lampe à poser

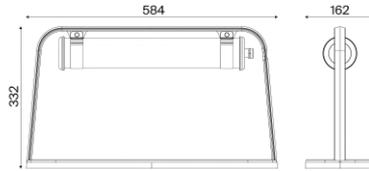

Lampe à poser

Structure	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
● Coal	● Copper	700	13	ASTRUP Coal Copper	80165101	725
	● Brass	700	13	ASTRUP Coal Brass	80165102	725
	● Petrol	700	13	ASTRUP Coal Petrol	80165103	725
● Marsala	● Silver	700	13	ASTRUP Marsala Silver	80165104	725
○ White	● Brass	700	13	ASTRUP White Brass	80165106	725

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) Température de couleur 2700K 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RG0)
Câblage	Equippé de 4 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44
Gradation	Par bouton variateur intégré
Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +30°C
Matériaux	
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L
Structure	Aluminium laqué et traité anti-corrosion pour usage extérieur
Normes	
Étanchéité	IP66, IP68
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C

Balke

Baladeuse




Héritière de l'emblématique lampe tubulaire Sammode, la lampe Balke dispose d'un enrouleur et d'un câble étanche qui en font une baladeuse résistante à toute épreuve, en plus de son design impeccable. Disponible en plusieurs combinaisons de teintes, elle s'accrochera à une poutre, à la branche d'un arbre ou à la patère murale qui l'accompagne, apportant la lumière là où vous en avez besoin.



Balke

Baladeuse

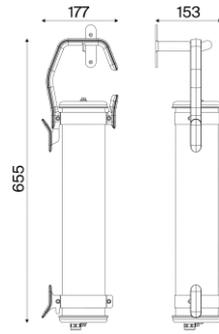

Balke

300 lm - 8 W

Structure	Réflecteur	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
● Coal	● Copper	BALKE Coal GR Copper	80145118	775
	● Brass	BALKE Coal GR Brass	80145119	775
	● Petrol	BALKE Coal GR Petrol	80145120	775
● Marsala	● Silver	BALKE Marsala GR Silver	80145121	775
○ White	● Brass	BALKE White GR Brass	80145122	775

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source	2 lampes filament LED E14 4W 2700K dimmables
Gradation	Par bouton variateur intégré
Confort lumineux	Grilles brise-flux
Câblage	Equippé de 4 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44
Alimentation	220-240V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +30°C

Matériaux

Vasque	Verre borosilicaté pour un usage intérieur/extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L
Structure	Aluminium laqué et traité anti-corrosion pour usage extérieur

Normes

Étanchéité	IP66, IP68
Résistance aux chocs	IK07
Résistance au feu	Ininflammable

Bodom

Lampadaire



Le lampadaire Bodom sublimerait aussi bien votre intérieur que vos espaces extérieurs, balcon, terrasse ou jardin, en toutes saisons. Durable et intemporel avec son socle en béton et son mât en aluminium, il est également étanche de la tête au pied, jusqu'à son boîtier de gradation qui permet d'adapter l'intensité lumineuse à toutes les situations. Sa lumière se dote d'une teinte douce grâce à des lamelles métalliques disponibles en finition cuivrée, argentée, laiton et pétrole.



Bodom

Lampadaire



Lampadaire

Structure	Réflecteur	Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
● Coal	● Copper	700	12	BODOM Coal Copper 700 Copper	80155101	1350
	● Brass	700	12	BODOM Coal Brass 700 Brass	80155102	1350
	● Petrol	700	20	BODOM Coal 700 Petrol	80155103	1350
● Marsala	● Silver	700	12	BODOM Marsala 700 Silver	80155104	1350
○ White	● Brass	700	12	BODOM White Brass 700 Brass	80155106	1350

Spécifications



Caractéristiques techniques

Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) Température de couleur 2700K 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RG0)
Gradation	Par bouton variateur sur cordon
Confort lumineux	Réflecteur avec grille de défilement en aluminium à lamelles inclinées, réversible
Câblage	Equipé de 4 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44
Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +30°C
Matériaux	
Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L
Structure	Aluminium laqué et traité anti-corrosion pour usage extérieur
Normes	
Étanchéité	IP66, IP68
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C

Nilak & Qinu

Luminaires avec films effet givré ø100 et 133



Qinu




Nilak

C'est en collaboration avec Yann Kersalé que la nouvelle collection LÖ de Sammode a vu le jour. Ambiance polaire, il y a beaucoup de poésie dans ces luminaires qui vous feront voyager dans l'imaginaire de l'artiste, bien au-delà du cercle arctique. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges.



Nilak & Qinu


Lumaires avec films effet givré ø100 et 133



Nilak

Applique

Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
800	20	NILAK	81010110	725

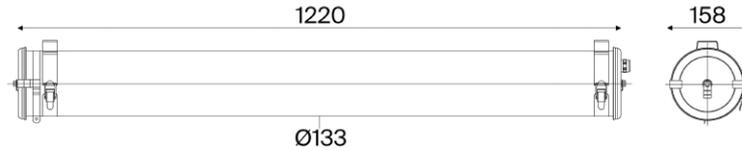

Qinu

Suspension

Flux (lm)	Watt	Nom du modèle	Code	Prix (€) *
3200	71	QINU	81010210	1225

Spécifications



Design

Designer Yann Kersalé

Caractéristiques techniques


Source	Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) Température de couleur 2700K 50 000 h L80/B10 à 25° Risque photobiologique : aucun (RGO)
Câblage	Nilak : Equipé de 4 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44 Qinu : Equipé de 3 m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente
Fixation	Nilak : Livré avec 2 crochets muraux Qinu : Livré avec filins de suspension de 3 m Qinu : Livré avec kit de sortie murale
Gradation	Nilak : Driver à sortie en courant constant, gradable par bouton-poussoir Qinu : Driver à sortie en courant constant, non gradable
Alimentation	220-240 V 50/60Hz
Classe électrique	Classe I
Température d'utilisation	-20°C à +30°C

Matériaux

Vasque	Coextrudé de polycarbonate/PMMA Ø100 pour usage intérieur et extérieur
Flasques et colliers	Acier inoxydable 316L

Normes

Étanchéité	IP66, IP68, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Résistance au feu	650°C

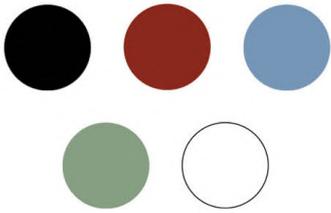

Couleur / Color

L'option couleur est disponible sur demande pour tous les modèles avec un surcoût de **50€ HT** sur le prix de base du luminaire.

The colour option is available on request for every model with an extra charge of **50€ (excl. Tax)** on the basic price of the luminaire.



Précâblage / Prewiring

Pour une longueur de câble supérieure à ce qui est inclus avec le luminaire prévoir un surcoût de **5€ HT** du mètre.

For a cable length longer than what is included in the luminaire, plan an extra cost of **5€ (excl. Tax)** per meter.




Casambi

Variation de la lumière par pilotage Bluetooth avec l'application Casambi et/ou interrupteur connecté Sammode. Ne pas utiliser de variateur. Disponible sur tous nos luminaires avec un surcoût de **75€ HT** sur le prix de base du luminaire.

Light regulation by Bluetooth with the Casambi app and/or a Sammode smart switch. Do not use a dimmer switch. Available on all our luminaires with an extra charge of **75€ (excl. Tax)** on the basic price of the luminaire.


Interrupteur connecté ©Casambi

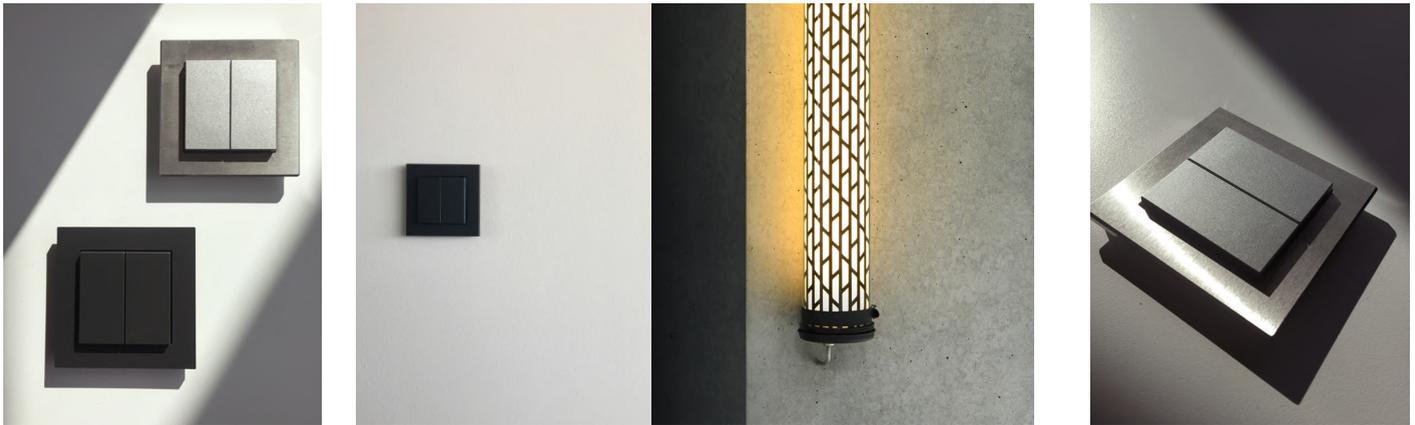

L'éclairage intelligent en toute simplicité

Caractéristiques

Modèle	Série Switch 55, de marque Aimotion
Technologie	Bluetooth ©Casambi Sans fil sans piles (système piezo)
Installation	Pose libre en intérieur, livré avec double-face
Fonctionnalités	Pilotage bluetooth de luminaires ©Casambi (on/off, dimming, scènes...)
Mise en service	Par NFC (Android ou Iphone 7 ou plus, avec iOS 13 ou plus) et application ©Casambi gratuite
Matériaux	Cadre : acier inoxydable brossé ou plastique, selon modèle Bouton : plastique
Dimensions	85 x 85 x 15 mm
Garantie	5 ans

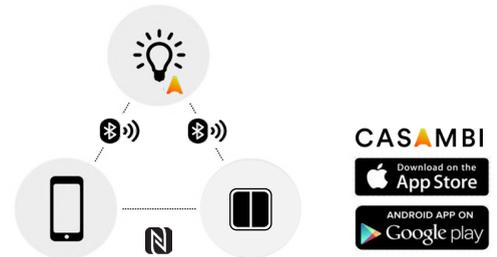

Comportement à choisir lors de la mise en service

Luminaire seul		Ensemble de luminaires	
Variation de l'intensité	Direct Indirect	Contrôle de groupes	Ambiances à la demande

	Désignation	Code	PP HT			
Blanc brillant						
	2 commandes ACHC SWITCH CASAMBI WHITE 2 CONTROLS	17500501	150 €	●		●
	4 commandes ACHC SWITCH CASAMBI WHITE 4 CONTROLS	17500502	175 €	●		● ●
Anthracite mat						
	2 commandes ACHC SWITCH CASAMBI BLACK 2 CONTROLS	17500503	150 €	●		●
	4 commandes ACHC SWITCH CASAMBI BLACK 4 CONTROLS	17500504	175 €	●		● ●
Inox brossé						
	2 commandes ACHC SWITCH CASAMBI INOX 2 CONTROLS	17500505	225 €	●		●
	4 commandes ACHC SWITCH CASAMBI INOX 4 CONTROLS	17500506	250 €	●		● ●


Compatible avec tous les luminaires Sammode équipés de l'option ©Casambi.



Kit de sortie murale / Cable plate kit

Inox
ACHC KIT CABL PLATE D80S
17500020
50 € HT


Coal
ACHC KIT CABL PLATE D80 COAL MR
17500176
75 € HT

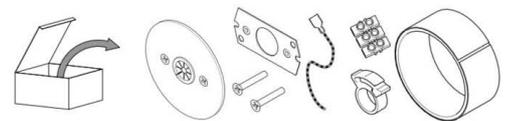

Kit de 2 grilles brise flux / Set of multiperforated louvres

Pour / For Musset
ACHC KIT GRID MUSSET MULTIPERF S
17500030
75 € HT

Pour / For Rimbaud
ACHC KIT GRID RIMBAUD MULTIPERF S
17500040
75 € HT



Kit de 2 filins de suspension horizontale / Horizontal pendant kit

3m
ACHC KIT SUSP 2x3m TYPE A
17500050
40 € HT

6m
ACHC KIT SUSP 2x6m TYPE A
17500051
45 € HT






Patère / Wall hook

Coal
ACHC WALL HOOK COAL
17500411
35 € HT

Marsala
ACHC WALL HOOK MARS
17500412
35 € HT

White
ACHC WALL HOOK WHITE
17500413
35 € HT



Kit pour suspension verticale / Set for vertically suspended fixtures

Inox
ACC KIT VERTICAL SUSP D40
17500166

ACC KIT VERTICAL SUSP D70
17500168

ACC KIT VERTICAL SUSP D100
17500170


ACC KIT VERTICAL SUSP D133
17500172
65 €

Coal
ACC KIT VERTICAL SUSP COAL D40
17500167

ACC KIT VERTICAL SUSP COAL D70
17500169


ACC KIT VERTICAL SUSP COAL D100
17500171

ACC KIT VERTICAL SUSP COAL D133
17500173
80 €

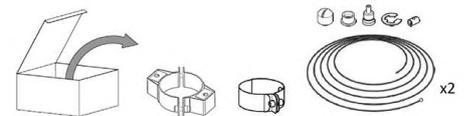

Kit de 2 supports de fixation murale / Set of wall hooks for brackets

ACHC KIT WALL FIX FLAT
17500070
35 € HT





LED E14 2700K

4W Claire / Clear
ACHC LED BULB FIL E14 4W 827 CL
17500002
17.50 € HT



LED E27 2700K

4W Satinée / Matt
ACHC LED BULB FIL E27 4W 827 SA
17500003
20 € HT

4W Claire / Clear
ACHC LED BULB FIL E27 4W 827 CL
17500005
20 € HT

8W Satinée / Matt
ACHC LED BULB FIL E27 8W 827 SA
17500004
25 € HT



Prise européenne IP 44 / European plug IP44

ACHC PLUG EUROP IP44
17500061
30 € HT




Bobine de câble 6m / Cable roll 6m

ACHC CABL ROLL 6M
17500060
40 € HT


Brochures :




Leaflet Sammode Studio
Code : CP01024

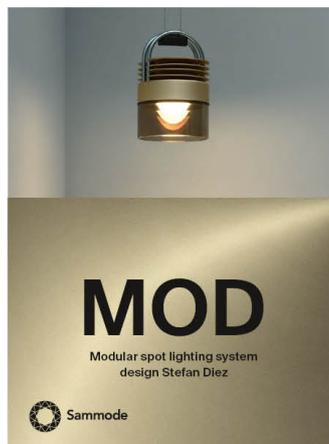

MOD Stefan Diez
Code : CP01084

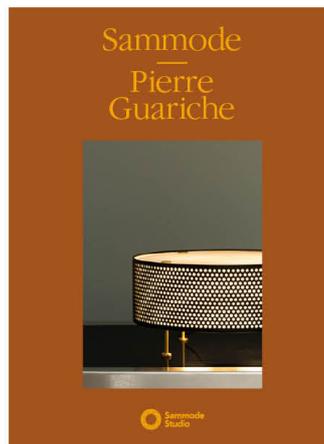


Pierre Guariche
Code : DOC0002

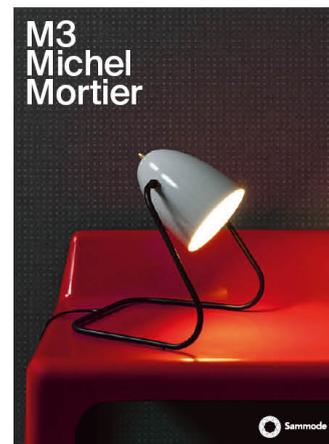

M3 Michel Mortier
Code : CP01161

Livres / Books :

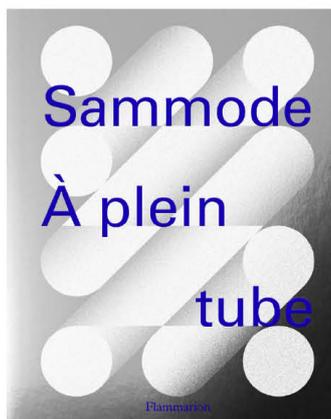

Sammode À plein tube - Éditions Flammarion


Code FR : LIVR0001

55 € TTC

Sammode Pump up the light - Éditions Flammarion

Code EN : LIVR0002

55 € TTC

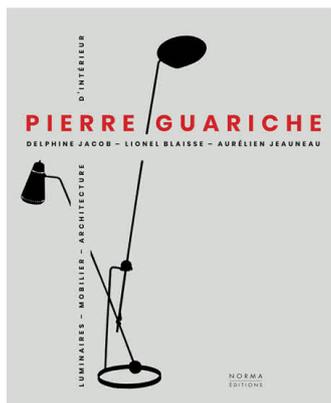

PIERRE GUARICHE - Éditions Norma

FR/EN

Code : CP01090

65 € TTC

Sammode lighting

24 rue des Amandiers
75020 Paris, France
mail: studio@sammode.com
Tel: +33 (0)1 43 14 83 90

Adrien Godia

Mail: adrien.godia@sammode.com
Tel: +33 (0)6 70 58 14 12

studio.sammode.com

